

HESÖ Frontmatade spoltvättar



Enstegsvätt eller tvåstegsutförande med tvätt och sköljsteg

Kompakt design

Utförd i rostfritt stål

Pneumatisk driven lucka

Ljud- och värme isolerad

Torrkörningsskydd

Justerbara fötter

Lutande tankbotten mot avtappningsventilen


Operatörspanel för styrning av alla funktioner.
Digital visning

Veckour för värmen

Stort tillbehörsprogram

Utrustning för precisionsrengöring


Kombinationen uppvärmt vattenbaserat tvättmedel och spolning ger ofta tillräckligt rent tvättgodset. Spolvtättar består i princip av en tank med uppvärmd tvättvätska samt en pump och spoldysor. Spoltrycket träffar tvättgodset och spolar bort föroreningarna. Stort tillbehörsprogram möjliggör optimeringar.

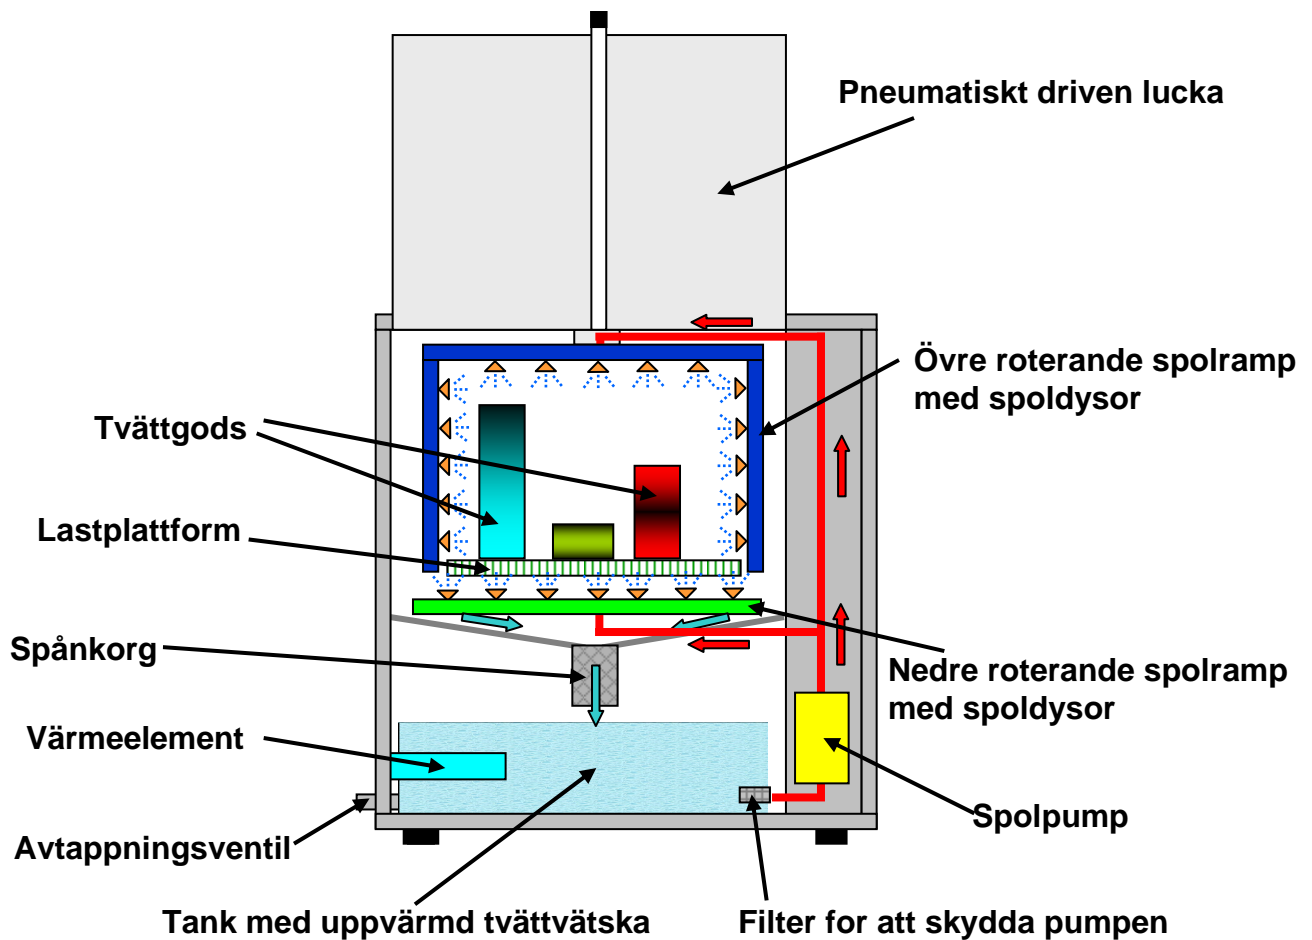

Utrustning för precisionsrengöring

Bredd: 700/900/1300/2000mm

Höjd: 450/650/1000/1400mm

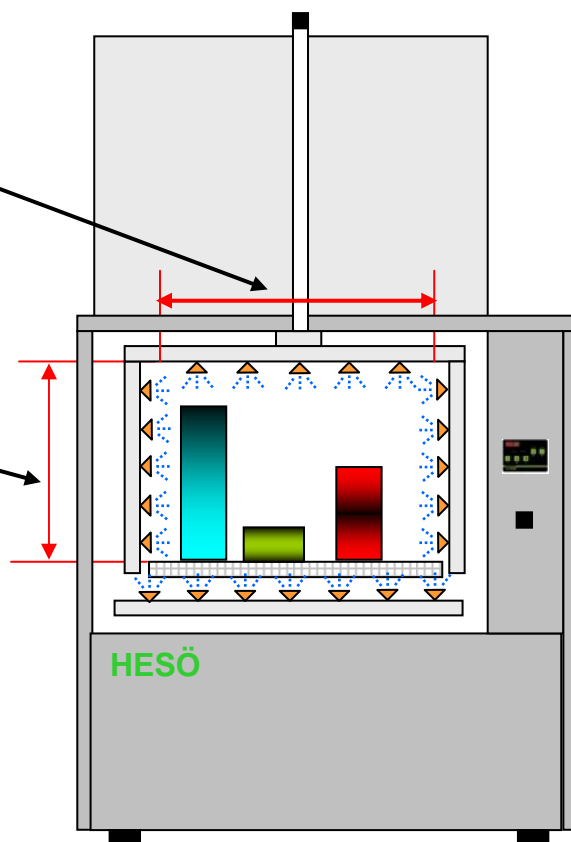


TYP	DF 700	DF 900	DF 1300	DF 2000
Tvättutrymme Bredd mm	Ø 700	Ø 900	Ø 1300	Ø 2000
Tvättutrymme Höjd mm	450	650	1000	1400
Ytermått Höjd x Djup x Bredd mm	2300 x 1000 x 1220	2630 x 1210 x 1420	3550 x 1670 x 1880	4250 x 2400 x 2750
Max vikt tvättgods kg	300/500	300/750	500/1000	1000/2000
Värmeeffekt kW	9	9	18	36
Vätskevolym liter	200	400	600	1500
Pump kapacitet liter/min	140/210	230/300	350/550	700/700
Pump tryck bar	3/5	4,5/7	4/7	6/7,5

Utrustning för precisionsrengöring

Stort tillbehörsprogram:


TRANSPORTVAGN. För enkel transport av tvättgodset. Tillverkad i rostfritt stål. Försedd med spillplåt.

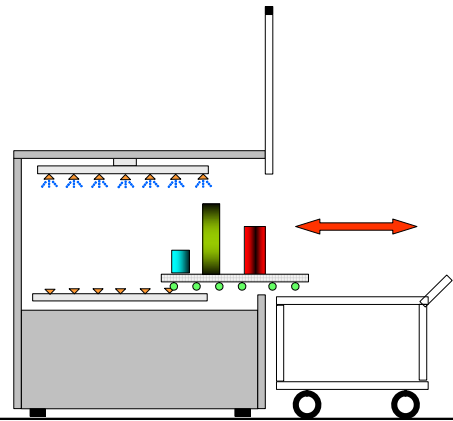

BANDSKIMMER. Transporterar bort flytolja från tvätttanken till en tomdunk.



T-bane system. Maskinellt drivet eller manuellt. Även anpassat för robothantering.

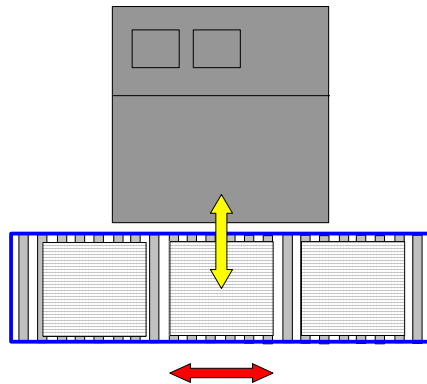

- Automatisk tvättmedelspåfyllning
- Automatisk vattenpåfyllning
- Korgar
- Pumpfiltersystem
- Finfilter
- Avblåsning
- Olika typer av oljeseparatorer

- Dubbla dörrar för genomgångstransport
- Driven inmatning av tvättgodset
- Ventilationsfläkt
- Manuell spolning
- Torkning
- Maskinell drivning av spolramperna
- Anpassade utföranden