


Vid rengöring av komponenter med krav på hög renhet samt vid kravet att de skall vara helt torra och fläckfria åtgår oftast 4 processteg. För att få en rationell hantering behövs en automatisk korgflyttare.

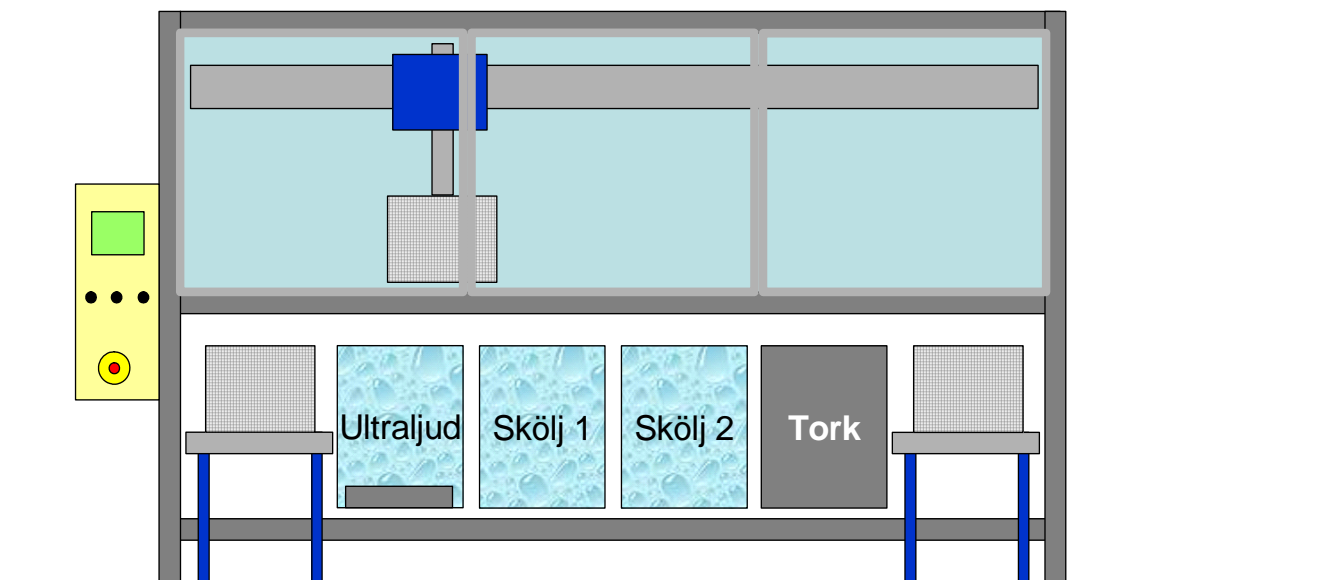

- För godsvikter upp till 1 000 kg.
- Inbyggd korgagitering.
- PLC styrning. Flera olika program.
- Anpassas enkelt till olika transportbanor.

### Standardstorlekar

Modell	Tankstorlek Längd x bredd x djup mm	Korgmått	Volym liter	Ultraljudseffekt	Värmeeffekt
SONIC-80	600x300x450	550x260x400	80	900 W	3000 W
SONIC-100	600x400x450	550x360x400	100	1000 W	4500 W
SONIC-150	700x430x500	650x390x450	150	1500 W	4500 W
SONIC-175	720x540x450	670x500x400	175	2000 W	7500 W
SONIC-200	900x450x500	850x410x450	200	2000 W	7500 W
SONIC-250	1000x500x500	950x460x450	250	2500 W	9000 W
SONIC-300	1200x500x500	1150x460x450	300	3000 W	9000 W
SONIC-500	1400x600x600	1350x560x550	500	5000 W	12000 W
SONIC-1000	1400x900x800	1350x860x750	1000	12000 W	24000 W

Andra storlekar och utföranden på begäran.

**INBYGGT RENINGSSYSTEM**

För att förlänga bytesintervallerna för tvättvätskan används anpassade filtersystem. Olja och lätta partiklar som stiger till vätskeytan ytavspolas till en sidotank där en skimmer flyttar oljan och de lätta partiklarna till en yttre behållare. Tunga föroreningar ramlar till botten och tappas av med ventilen B. Partiklar fastnar i ett filter.

