



Kompakt modul system

Tvätt – Skölj – Tork efter behov

4 standard bredd på transportband 150 – 200 – 300 – 400 mm

Olika bandtyper som rostfritt stål, plast och band med medbringare

Hastighetsreglering av bandet

Tankar täckplåtar, spånfilter och elpatroner tillverkat av rostfritt stål. Rostfria spolrör med dysor tillverkade av mässing. OPTION: Rostfritt stål

Kan användas direkt i en produktionsline eller robotcell

Takt eller fotocellstyrning av bandet

Tryckluftavblåsning före torken

Operatörspanel för styrning av alla funktioner. Digital visning

Stort tillbehörsprogram


Kombinationen uppvärmt vattenbaserat tvättmedel och spolning ger ofta tillräckligt rent tvättgods. Spoltvättar består i princip av en tank med uppvärmd tvättvätska samt en pump och spoldysor. Spoltrycket träffar tvättgodset och spolar bort föroreningarna. Stort tillbehörsprogram möjliggör optimeringar.



TEKNISKA DATA RTV 1020

Bandbredd:	200 eller 300 mm
Bandhastighet:	0,2 – 4 m/min
Max vikt tvättgods:	10 kg
Max höjd tvättgods:	150 mm
Pump:	Flöde 100l/minut. Max 2,4 bar
Ytermått mm:	Höjd: 960 Djup: 850 + 300 + 300 (in- och uttransportör) Bredd: 1000

COMP CLEAN

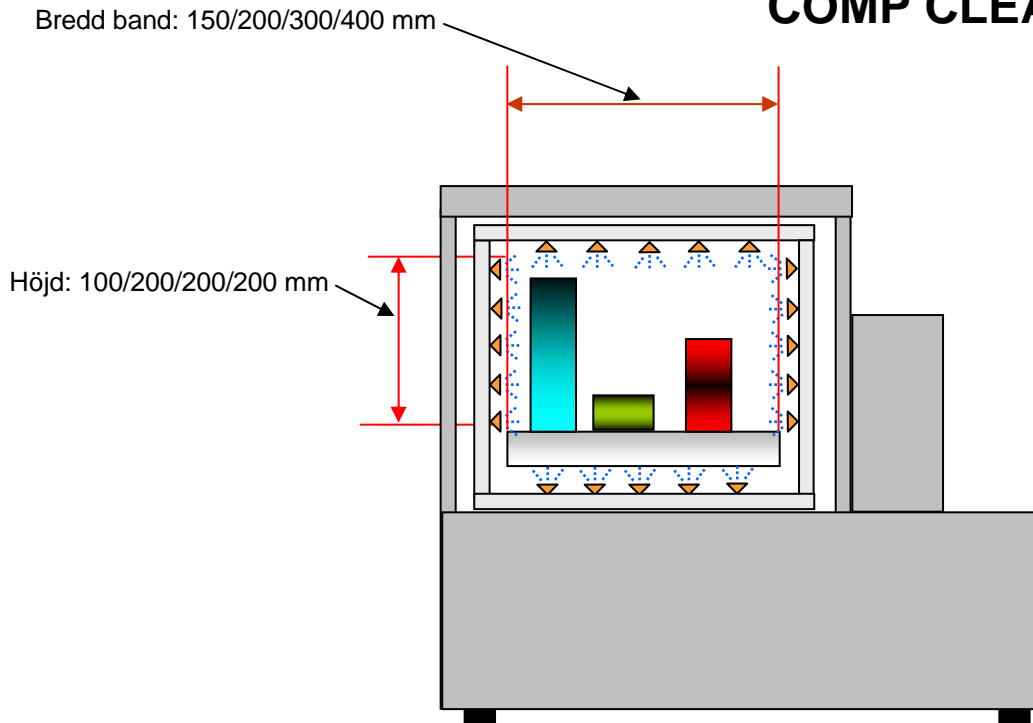

Typ	1015	1020	1030	1040
Bredd band mm	150	200	300	400
Max höjd för tvättgods mm	100	200	200	200
Inlastnings höjd mm	850 - 900	850 - 900	850 - 900	850 - 900
Bandhastighet m/min	0,3 - 2,7	0,3 - 2,7	0,3 - 2,7	0,3 - 2,7
Tankvolym liter	145	145	145	145
Temperatur vätskor °C	20 - >75	20 - >75	20 - >75	20 - >75
Pumpkapacitet liter/min	100	100	100	100
Pump tryck bar	2,4	2,4	2,4	2,4
Värmeeffekt kW	9/12	9/12	9/12	9/12
Temperatur torkning °C	20 - >120	20 - >120	20 - >120	20 - >120
Luffflöde tork liter/min	4000	4000	5000	5000
Ytermått bredd mm	734	734	834	934
Ytermått längd tvätt och torksteg mm	1934	1934	1934	1934
Ytermått längd tvätt, skölj och torksteg mm	3234	3234	3234	3234
Övriga storlekar på begäran				

Stort tillbehörsprogram:

OLJESEPARATOR. Flera olika modeller

TRYCKFILTER

TVÄTTMEDELSDOSERING

VENTILATIONSFLÄKT

FUKT KONDENSOR

STORA OCH SMÅ KORGAR

PUMP FILTERSYSTEM. Filterhus i rostfritt stål för filterpåsar storlek P2S. Längd 800 mm och diameter 185 mm.

Partikelavskiljning 1 – 1000 micron. Även för filterpåsar som absorberar emulgerad olja. Dessa filterpåsar tar upp ca 2 kg föroreningar. Avluftningsventil. Manometer som visar när påsarna skall bytas.

Pump filtersystemet används även för tömning av tankarna.

ANPASSADE TUNNELTVÄTTAR

I de fall inte standardutrustningar kan användas anpassas utrustningarna.