

Dopptvättar Agiteringstvättar



Enkel och prisbillig tvättutrustning för komponenter upp till 125 kg.

2 standard storlekar på plattformen. 700 x 500 mm och 1000 x 700 mm.

Tank, lock, plattform och täckplåtar tillverkat av rostfritt stål.

Isolerad tank

Manuellt lock med gångjärn och gasfjäder.

Termostatstyrd elektrisk uppvärmning upp till +95°C


Termometer med digital visning

Avtappningsventil

Oljeskimmer, veckour för värmen och ventilationsfläkt som tillbehör

I de fall standardutförandet inte kan användas anpassas utrustningarna

Utrustning för precisionsrengöring

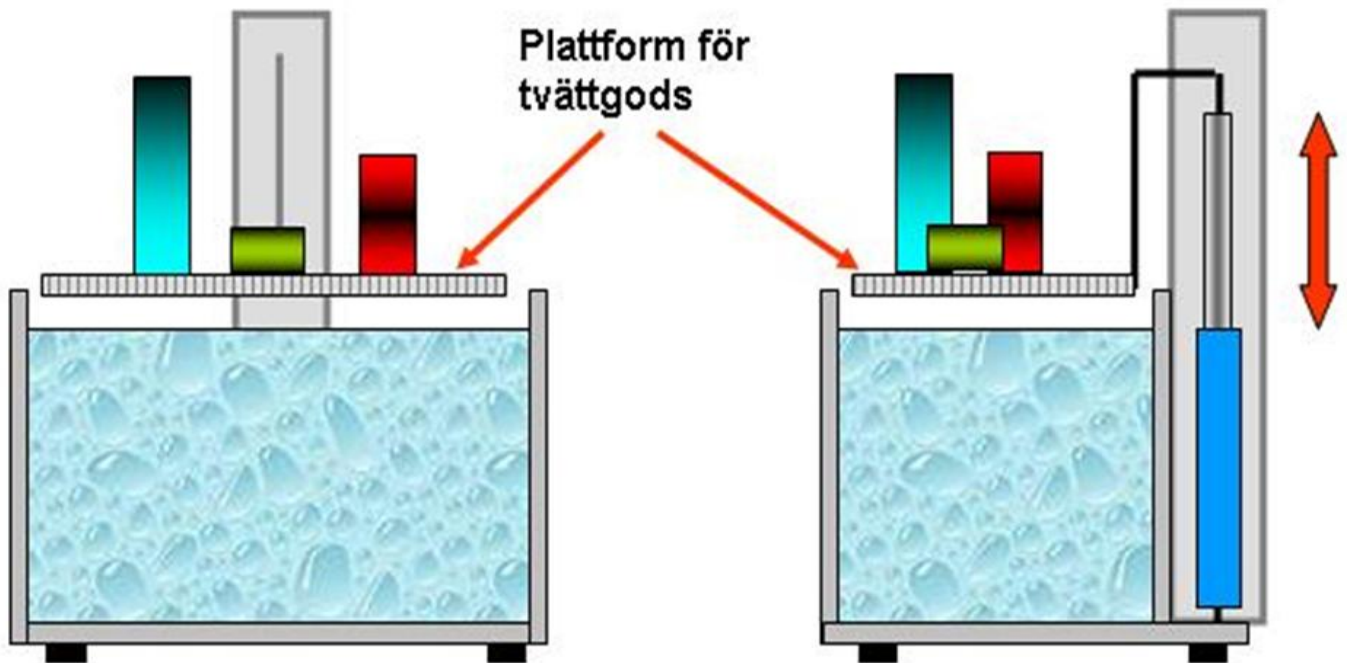

Typ	280	510
Storlek plattform mm	700 x 500	1000 x 700
Max höjd för tvättgods mm	400	400
Lyftkapacitet kg	125	125
Tankvolym liter	275	510
Värmeeffekt kW	6	12
Temperatur vätskor °C	20 - 95	20 - 95
Elanslutning 3 x 400V.	16 A	20 A
Övriga storlekar på begäran		